


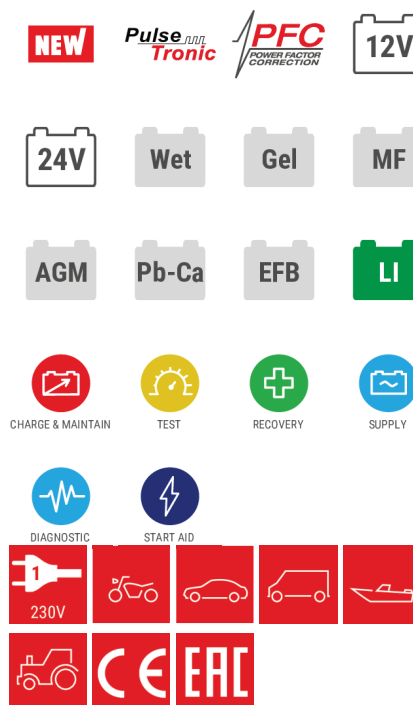

- Elektronisches Profi-Multifunktionsbatterieladegerät (Battery Manager) für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 12/24 V. Mit LCD-Bildschirm.
- Basierend auf der ausgewählten Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic. Automatische Erkennung des Batterietyps (AUTO-Modus).
- Stabiles Versorgungsgerät für Diagnostik (BSU) bei Batteriewechseln (SUPPLY) und für die „Gesunderhaltung“ der Batterien von Vorführwagen. RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien oder stark entleerter Batterien und EQUALIZATION-Funktion für die Wiederherstellung der optimalen Funktionalität mit regelmäßiger Regenerierung.
- Erweiterte Funktionen: BOOST zum schnellen Aufladen. COLD zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen. TEST Drehstromgenerator, Start und Batterieladestand. Starthilfe
- Ausgleichsfunktion Kabelverlängerung. PFC (Power Factor Correction) für geringere Aufnahme und größere Stabilität des Ladestroms.
- Komplett mit Kabeln mit Zangen.

TECHNISCHE DATEN

KODE	807848	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	140 / 70 A	SCHUTZKLASSE	IP21
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	120 / 60 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	37 x 33 x 12 cm
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	180 (12V) A	GEWICHT	6,35 kg
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	1800 W	MIN. EINHETS NENNLEISTUNG	15 Ah		
LADESPANNUNG	12 / 16 / 24 V	MAX.EINHETS NENNLEISTUNG	1200 Ah		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

713619	NEGATIVE KABEL + KLEMME 1X010 L=3.00M
713620	KABEL 10 MMQ 3 M POSITIVE ZANGE

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

WAGEN UND ZUBEHÖR

803107	WAGEN - DIAGNOSTIC 442x302MM
--------	------------------------------

SONSTIGES LADE-/STARTZUBEHÖR

804596	LADEKABEL MIT KLEMMEN 6M AX25
804597	LADEKABEL MIT KLEMMEN 10M AX25

BESCHREIBUNG

Elektronisches Multifunktionsbatterieladegerät (BATTERY MANAGER) für die vollständige Wartung der Batterietypen WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 12V/24V und als Unterstützung bei Arbeiten an Fahrzeugen, inklusive Fahrzeugdiagnosen, in Werkstätten, Karosseriebetrieben und bei Vertragshändlern.

Die Pulse Tronic Technologie garantiert in 8 Phasen die optimale Batterieladung.

Eigenschaften:

- Basierend auf der ausgewählte Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- BOOST-Funktion für Schnellladung;
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- Stabile STROMVERSORGUNG für Diagnosezwecke (BSU), beim Batteriewechsel (SUPPLY) und zur Erhaltung gesunder Batterien in ausgestellten Fahrzeugen in Ausstellungsräumen;
- BATTERIEWARTUNG mit RECOVERY-Funktion zur Wiederherstellung von sulfatierten oder stark entladenen Batterien und EQUALIZATION-Funktion zur Wiederherstellung der optimalen Funktionalität durch regelmäßige Regeneration;
- TESTER zur Überprüfung der Klemmenspannung, der Startkapazität (CCA) und des Betriebs der Fahrzeuglichtmaschine;
- Start;
- Funktion zum Ausgleich der Kabelverlängerung;

- LCD-Bildschirm;

- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung.
Mit PFC Vorrichtung.

Kabel mit Zangen ist enthalten.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE



BROCHURE



ZERTIFIKAT