

Flange Service Tools
MATCH



HP350AEX KIT

HYDRAULISCHE ÖLDICHTE HANDPUMPE
 EINZELANSCHLUSS - ATEX

HP350BEX KIT

HYDRAULISCHE ÖLDICHTE HANDPUMPE
 DOPPELANSCHLUSS - ATEX

TECHNISCHES DATENBLATT

2-stufige öldichte hydraulische Handpumpe
 Maximale Druckstufe:

13,8 bar (200 psi) 1. Stufe
 700 bar (10.000 psi) 2. Stufe

Ölkapazität: 350 cc

Membranölbehälter: Die Pumpen sind in alle
 Richtungen ohne Leistungsverluste bedienbar
 Geringeres Risiko des Austretens von
 Hydraulikflüssigkeit



MATCH HP350AEX KIT und HP350BEX KIT

Sind gekennzeichnet als:

CE  II 2G Ex h IIB T5 Gb
 II 2D Ex h IIIC T100°C Db (ATEX-Richtlinie 2014/34/EU)

HP350AEX INHALT DES KITS:

- 1 x P350AEX Pumpeneinheit
- 1 x Manometer bis 1.000 bar (15.000 psi)
- 1 x Manometer-Schnellkopplung ¼" NPT
- 1 x Manometeradapter K
- 1 x Kopplung 3/8" F
- 1 x HHEX180 Hydraulischer Schlauch
 (1,8 m Hydraulikschlauch mit
 Kupplungen)
- 1 x Tragekoffer

Produktcode

HP350AEX Kit

HP350BEX INHALT DES KITS:

- 1 x P350BEX Pumpeneinheit
- 2 x Manometer bis 1.000 bar (15.000 psi)
- 2 x Manometer-Schnellkopplung ¼" NPT
- 2 x Manometeradapter K
- 2 x Kopplung 3/8" F
- 2 x HHEX180 Hydraulischer Schlauch
 (1,8 m Hydraulikschlauch mit
 Kupplungen)
- 1 x Tragekoffer

Produktcode

HP350BEX Kit

Gewichte und	P350AEX	P350BEX
Länge der Pumpe (L)	504 mm	540 mm
Länge des Griffs (H)	363 mm	363 mm
Gewicht der Pumpe	4,2 kg (9,3 lb)	6,1 kg (13,4 lb)
Bruttogewicht des Kits	8,8 kg (19,4 lb)	11,7 kg (25,7 lb)
Abmessungen der	580 mm x 340 mm x 180 mm	

MATCH-CEE e.U.
 Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik
 Schlachthausgasse 30/6/13
 A-1030 Wien / ÖSTERREICH

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

MATCH s.r.o.
 Flange Service Tools
 Studena 2
 SK-82104 Bratislava / SLOWAKEI

www.flangespreader.eu


HP350AEX KIT

HP350BEX KIT


HYDRAULISCHE ÖLDICHTE HANDPUMPEN



P350AEX – ABMESSUNGEN DER PUMPE MIT EINEM ANSCHLUSS:

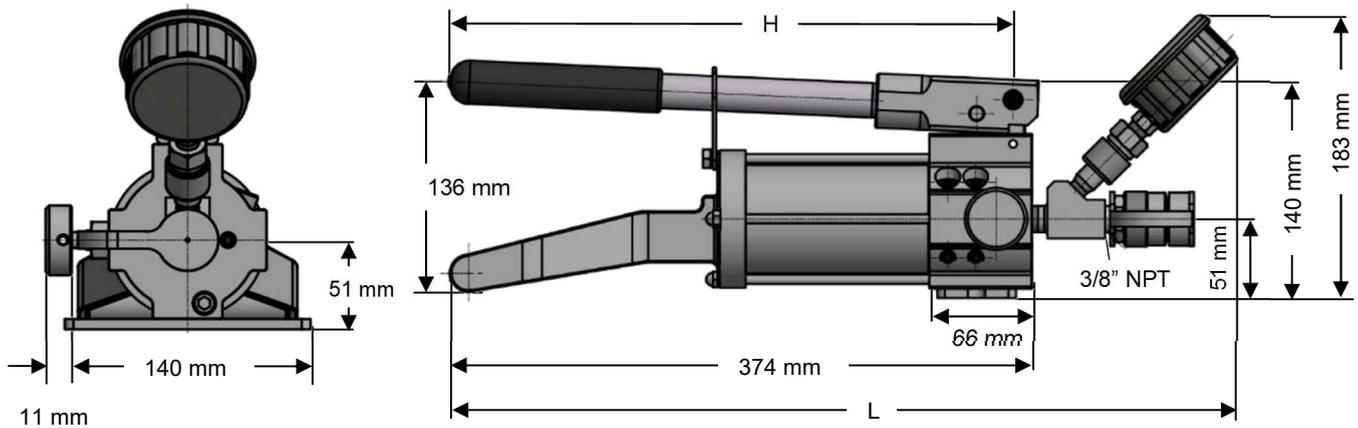

P350BEX ABMESSUNGEN DER PUMPE MIT ZWEI ANSCHLÜSSEN:

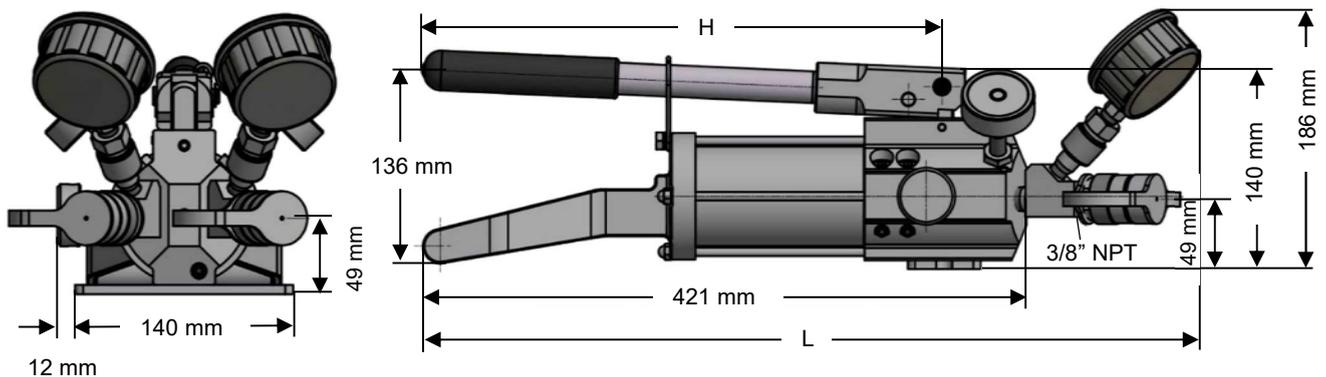

SPEZIFIKATIONEN	STUFE	P350AEX P350BEX
Druckstufe	1	13,8 bar (200 psi)
	2	700 bar (10.000 psi)
Maximale Ölkapazität		380 cc (23,2 in ³)
Verwendbare Ölkapazität		350 cc (21,4 in ³)
Ölvolumen/Hub	1	3,7 cc (0,2 in ³)
	2	0,6 cc (0,04 in ³)
Maximale Handgriffkraft		290 N (29 kgf)
Kolbenhub		18 mm (0,7 in)

GEFAHR! – PE-Koffer und Hydraulikschläuche der Serie HHxxx können nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung eingesetzt werden!

Verwenden Sie nur ATEX-geprüfte Schläuche der Serie HHEXxxx!

MATCH-CEE e.U.
Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik
Schlachthausgasse 30/6/13
A-1030 Wien / ÖSTERREICH

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

MATCH s.r.o
Flange Service Tools
Studena 2
SK-82104 Bratislava / SLOWAKEI

www.flangespreader.eu