


| Schraubertyp            | TX-1    | TX-2      | TX-4      | TX-8      | TX-16     | TX-32      | TX-45       |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| max. Leistung [Nm]      | 800     | 3.000     | 5.400     | 12.000    | 23.000    | 50.500     | 65.000      |
| Schlüsselweiten [mm]    | 19-41   | 19-65     | 25-80     | 50-105    | 65-130    | 80-195     | 80-195      |
| Höhe H 1 [mm]           | 67      | 100       | 137       | 154       | 216       | 255        | 261         |
| Höhe H 2 [mm]           | 81      | 128       | 164       | 210       | 255       | 360        | 365         |
| Radius R2 (bei SW) [mm] | 23 (27) | 36,2 (46) | 44 (55)   | 57,7 (75) | 70 (90)   | 99,8 (130) | 120,2 (165) |
| Eckmaß R1 (bei SW) [mm] | 7 (27)  | 9,8 (46)  | 11,9 (55) | 14,5 (75) | 16,5 (90) | 25,0 (130) | 25,3 (165)  |
| Breite [mm]             | 21,5    | 32        | 41        | 52        | 63        | 82         | 124         |
| Länge L1 [mm]           | 110     | 164       | 197       | 266       | 320       | 405        | 416         |
| Schwenkwinkel [Grad]    | 40      | 41        | 44        | 21        | 27        | 27         | 27          |
| Gewicht [kg] ab         | 1,1     | 2,5       | 5,1       | 10,5      | 16,8      | 24,5       | 26,0        |



#### Neu im Programm: TX-1 bis 800 Nm und SW41 Sechskant

Von der Schiffsmotoren-Industrie initiiert und nun auch schon im Einsatz – im Stahlbau, der Fabrik-Serienfertigung und an Flugzeugturbinen bewährt sich der kleinste TorcUP Hydraulikschrauber in den engsten Einbauten und unter erschwerten Bedingungen.

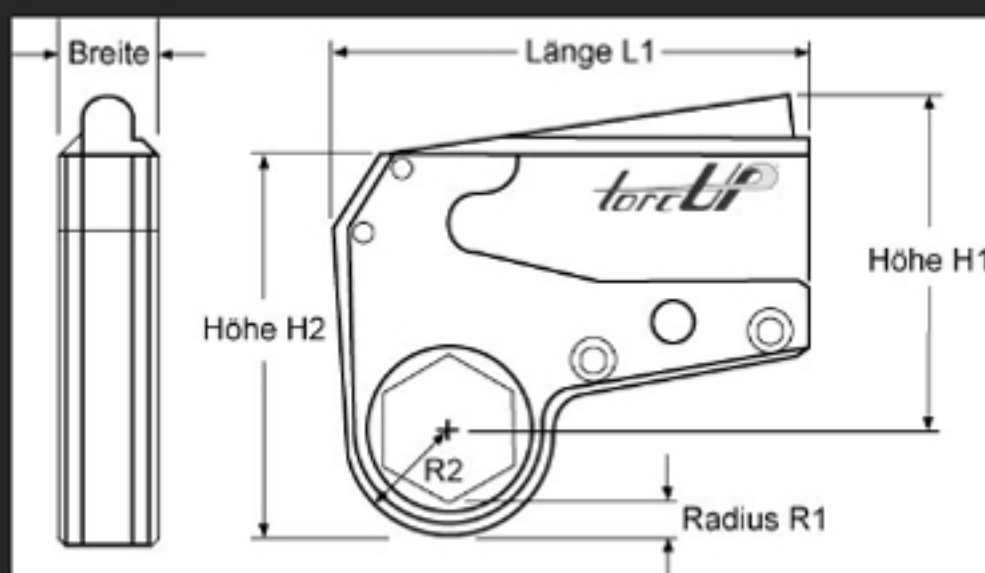