



Dieses Starterkabel mit einem Querschnitt von 25 mm² für einen Startstrom bis zu 350 A kann zur Starthilfe von Go-Karts bis hin zu Nutzfahrzeugen eingesetzt werden. Die auf einer Kabeltrommel aufgewickelten Kabel können auf eine Gesamtlänge von 7 m (3,5 m auf jeder Seite) abgewickelt werden. Die isolierten Klemmen und der integrierte Verpolungsschutz ermöglichen eine gefahrlose Starthilfe.



+ Spannungsmesser zum Testen der Batterien integriert.

+ Verpolungsschutz +

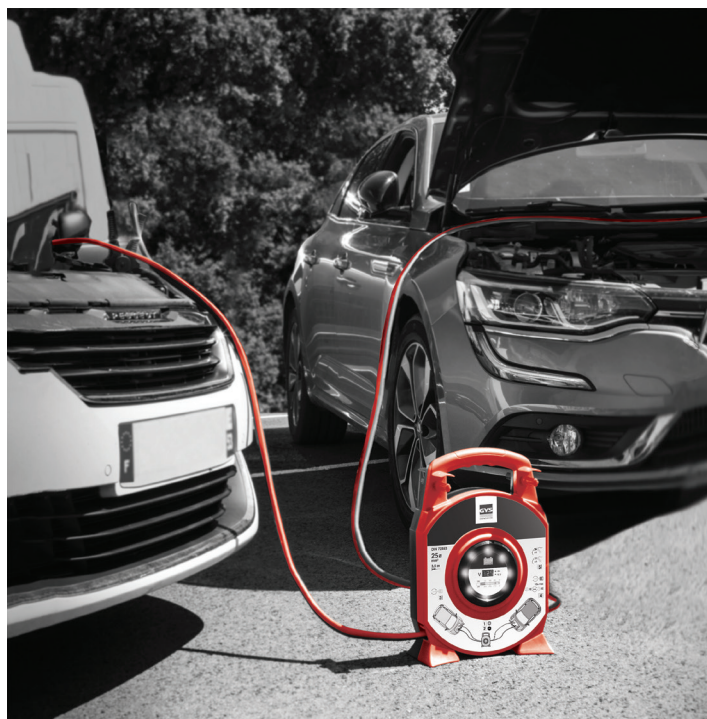

7 m - 25 mm²
350 A

			KABEL		KLEMMEN			DIN 72553	VERPOLUNGSSCHUTZ	TEST
			CCA		MESSING	ISOLIERT				
027695	350 A	25 mm ² (≈ Cu)	●	 3.5 m + 3.5 m	—	●	35 mm	●	●	●

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																	
027695	5.5 l	3 l																	