

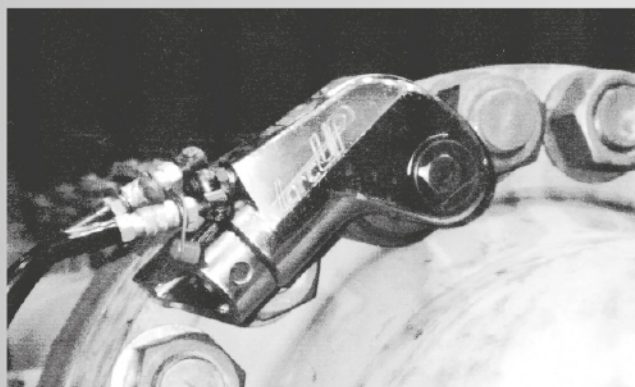


HYM Drehmomentschrauber

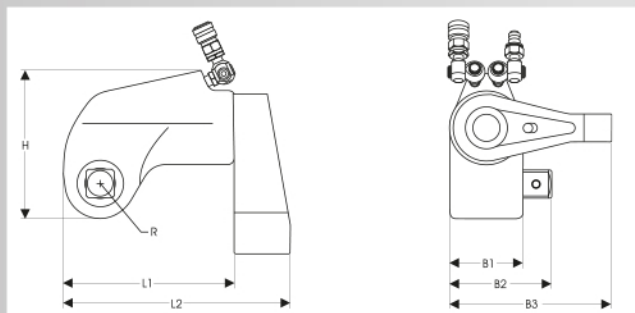

HYM Drehmomentschrauber mit optionalem Handgriff

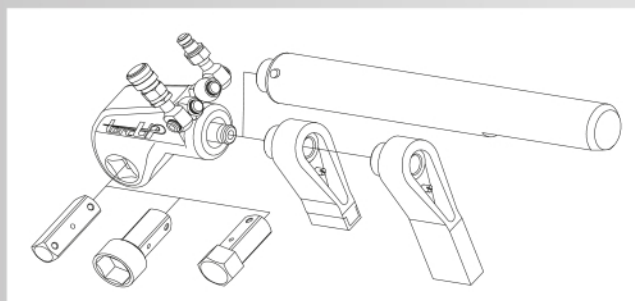

Hydro-Master®- HYM Drehmomentschrauber, die konzeptionell und konstruktiv fortschrittlichen Schraubwerkzeuge für Drehmomente bis ca. 78.000 Nm. Die ausgereifte Technologie ist praxisbewährt, erfüllt überzeugend die hohen Anforderungen an einfacher Handhabung, Arbeitssicherheit und Solidität.

Technische Information

- Präzises Drehmoment
- Wirkungsgradkompensierte Einstelltabelle
- Hohe Arbeitssicherheit
- Vollverkleidung
- Dauerhaft reproduzierbare Drehmomentgenauigkeit durch 2-Schlauch-System
- Umfangreich abgestimmtes Zubehör gewährleistet ein breites Anwendungsspektrum
- Einfachstes Umstecken, bzw. Umbauen des Abtriebsvierkantes vom Lösen zum Anziehen einer Schraubverbindung
- Ergonomische Konstruktion im verwindungssteifen Gehäuse
- Optional, direkt einsetzbare 6-kant-Einsätze (STABI) und sämtliche Kraftnüsse (STACO) mit optimierter Krafteinleitung, finden Sie in unserem Zubehörprogramm

Hydro-Master® HYM Drehmomentschrauber

Typ / Bestell-Nr.		HYM-2	HYM-3	HYM-7	HYM-11	HYM-20	HYM-27	HYM-60
Abtriebsvierkant		3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Leistung min.	Nm	173	450	1000	1500	2630	3700	7900
Leistung max.	Nm	1730	4530	10060	14980	27960	37000	78900
Gewicht *	kg	1,7	4	8	13	27,6	31	58
Höhe	H	107	135	177,5	198	234	259	292
Länge	L1	119	155	203	234	240	312	390
Länge	L2	158	206	273	310	409	414	518
Radius	R	25	33	43	49,5	59	61,5	74
Breite	B1	51	67	91,5	100	123	133,5	167
Breite	B2	71	93,5	128,5	138	182	196	226
Breite	B3	112	147,5	202,5	221,5	276	295,5	363

* Mit Abstützung und Abtriebsvierkant - Genauigkeit +/- 3%

Technische Änderungen vorbehalten